




LAMA A-52T / PROFILE A-52T

LAMA DE ALUMINIO LACADO, RELLENA CON ESPUMA AISLANTE DE POLIURETANO
LACQUARED ALUMINIUM PROFILE, INSULATED WITH POLIURETHANE FOAM

A l w a y s **U** p f r o n t **L** e a d i n g **i** n **E** x c e l l e n c e

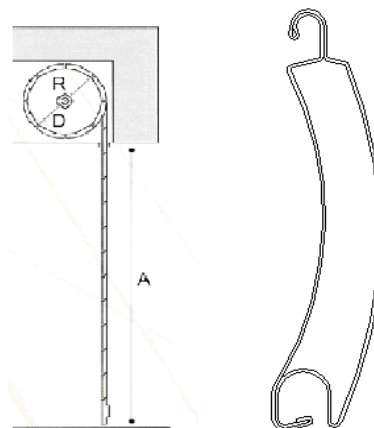

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ESPESOR NOMINAL <i>NOMINAL THICKNESS</i>	14 mm
ALTURA DE CUBRIMIENTO <i>COVERING SURFACE</i>	52 mm
Nº DE LAMAS POR M.L. DE ALTURA <i>Nº OF SLATS PER LINEAL METRE HEIGHT</i>	19.23
MEDIDAS MÁXIMAS DE USO <i>MAXIMUM USABLE SIZE</i>	400x350
PESO POR M2 <i>WEIGHT PER SQUARE METRE</i>	3.6 Kg
UNIDAD DE EMBALAJE <i>METRES PER BOX METRE</i>	216 ml.
LARGO DE PRODUCCIÓN <i>MANUFACTURING LENGTH</i>	5.50 a 6.50 ml.
DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO <i>ROLL DIAMETER</i>	Eje Ø 40/60 mm

CONSEJOS PARA ACCIONAMIENTOS ÓPTIMOS

ADVISED SYSTEMS TO INSTALL SHUTTERS

RECOGEDOR CINTA <i>STRAP COILER</i>	Hasta / Up 2.5 m2
TORNO A CABLE <i>WINCH BY CABLE</i>	Hasta / Up 7 m2
TRANSMISIÓN MANIVELA <i>WINCH BY HANDLE</i>	Hasta / Up 6.5 m2
MOTORIZACIÓN <i>ELECTRICAL MOTORS</i>	Hasta / Up 14 m2

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO/ <i>ROLL DIAMETER</i>	ALTURA / HEIGHT (cms.)											
	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	
CM. DE ALTURA/ HEIGHT (cm)	Ø 60	16,50	17,00	18,50	19,50	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,50	25,50

ALUPLEX SL · Ctra. Nacional III, Km.312 · Apdo. Correos 66 · E-46370 CHIVA (VALENCIA) ESPAÑA
Tel: +34 96 252 28 52 · Fax: +34 96 252 28 58 · info@aluplex.es