



## DESPIECE

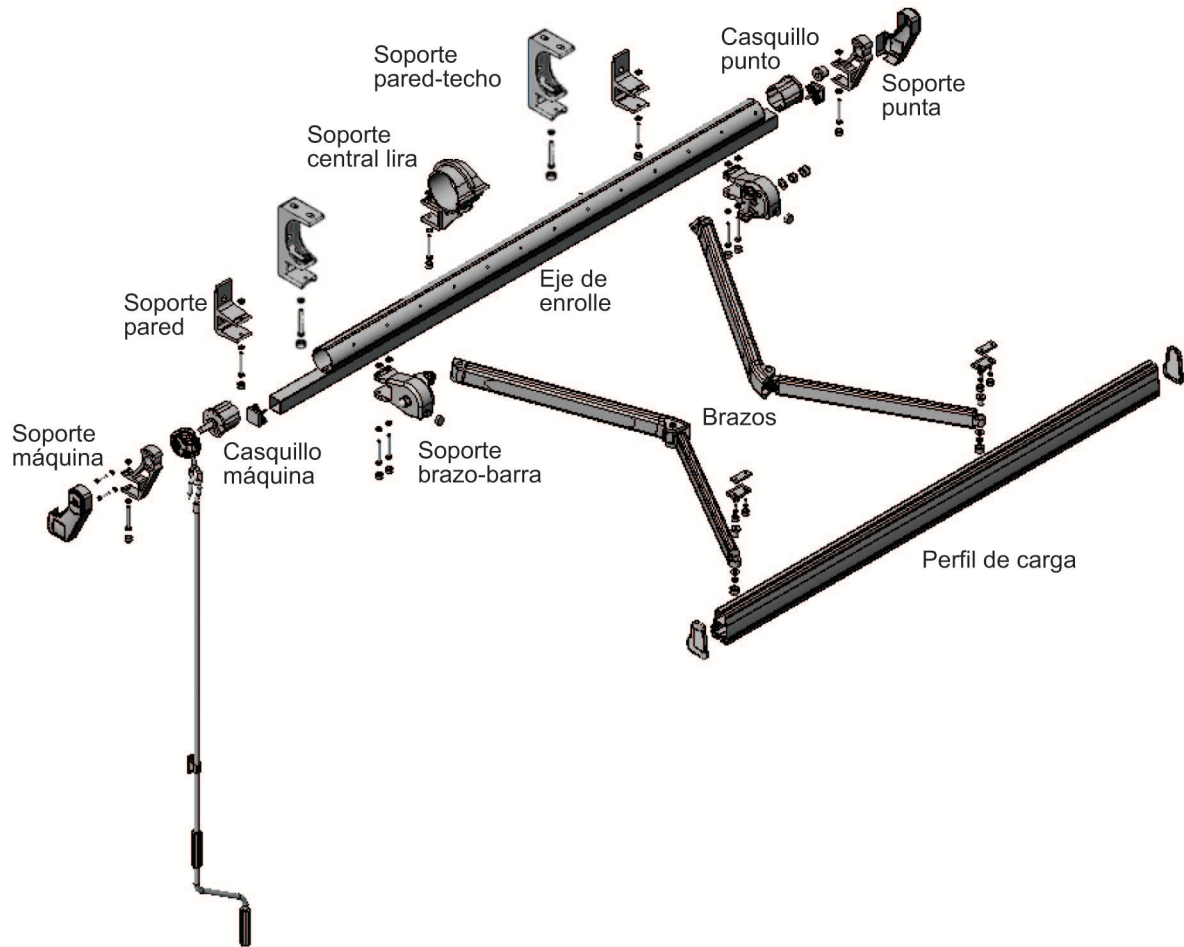


## ACCESORIOS Y OPCIONES


### Soporte pared



### Soporte pared-techo




### Soportes brazo-barra




### Soporte máquina/punta



### Soporte central lira



### Barra 40x40



### Kit de cruce



### Sistema de tensión por cadena cubierta



## OBSERVACIONES

- El soporte permite dos tipos de instalación: frontal y a techo.
- Se debe especificar el tipo de fijación en el pedido, sino se suministra con soportes frontales.
- Se utiliza eje de enrollado de  $\varnothing 70$  mm hasta 5000 mm. de línea y eje de enrollado de  $\varnothing 78$  para medidas superiores.
- Se utiliza perfil de carga de 75 hasta 5000 mm. de línea y perfil de carga de 85 para medidas superiores.