

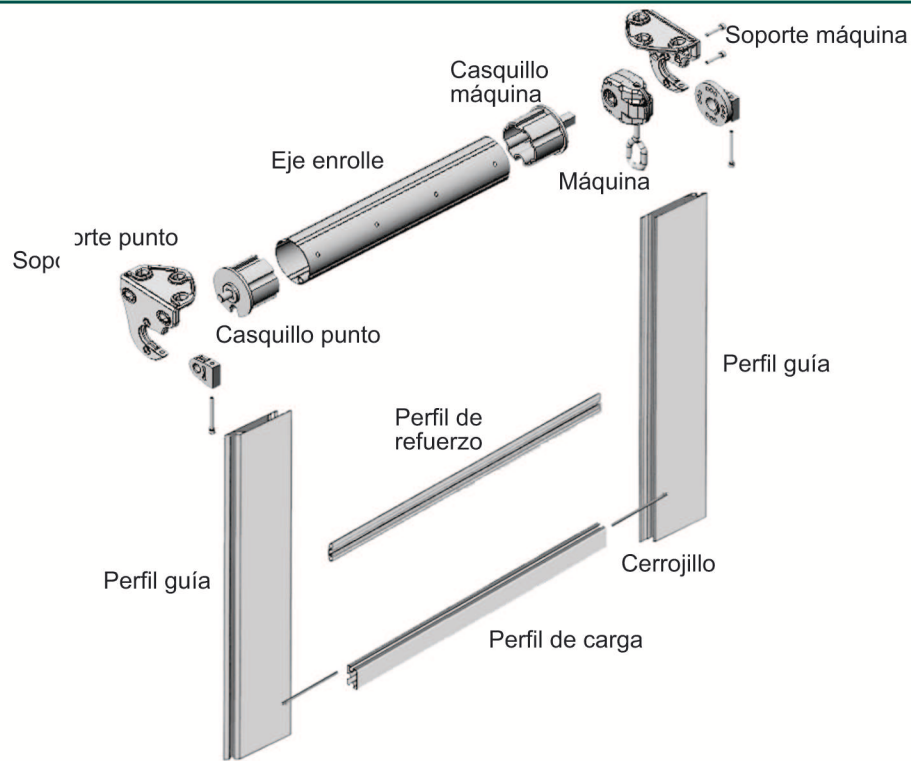


DESPIECE




ACCESORIOS Y OPCIONES


Soportes aluminio




Soportes 40 mm.

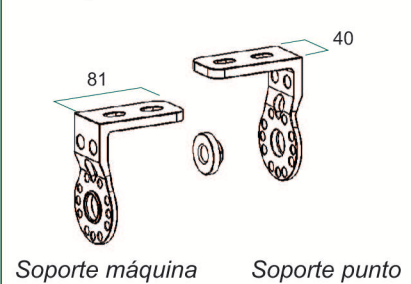


Perfil guía




Perfil refuerzo



Perfil de carga

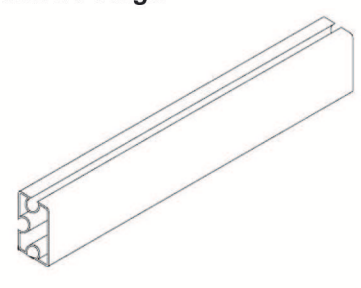

Cerrojillo

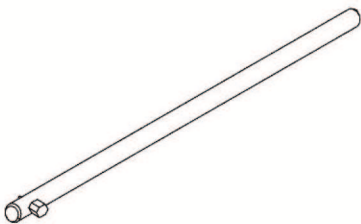

* Puede fabricarse con semicofre.

OBSERVACIONES

- El soporte permite tres tipos de instalación: frontal, a techo y entreparedes.
- La caída es el alto total cubierto por el toldo.
- La medida de las guías será igual a la caída.
- Se incluyen cerrojillos de seguridad en el perfil inferior.
- Este modelo no lleva bambalina.
- Los soportes de 40 mm. son opcionales, especificarlo en el pedido.